3 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

3H-B/3H-BA




ÖZELLİKLER

- BÜYÜK AÇIK MERKEZLİ 3 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DIŞI ADAPTÖR İSTENDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.


STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KLAVUZU


3H-24BA15
İÇİN ŞEKİL A 'YA BAKINIZ




ŞEKİL A

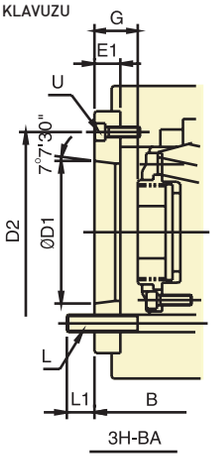

3H-BA

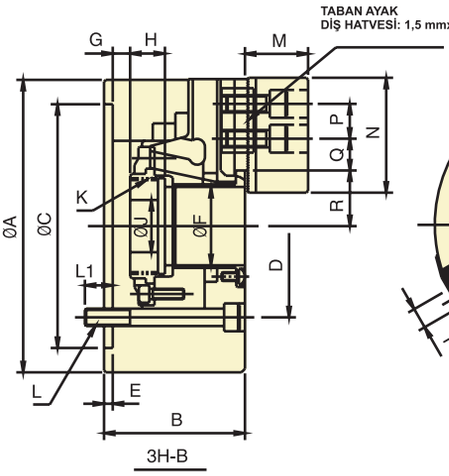

3H-B

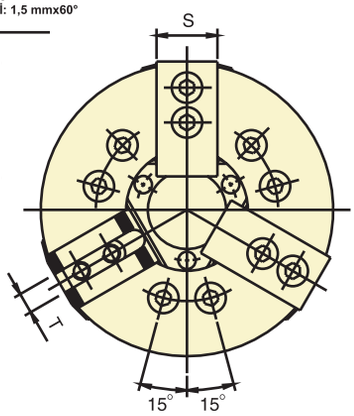

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.
3H-BA ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ KIRMIZI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

BİRİM mm

ÖZELLİK		FİYAT KODU	PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)		MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg		UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm)
MODEL/ADAPTÖR					MAX.	MİN.								
3H-06B	A5	14162	12	5,5	170	18	19,6(2000)	58,3 (5950)	6000	0,06	11	12,8	TK-852	1,9(19)
3H-08B	A6	14163	16	7,4	210	23	31,9 (3250)	98,5 (10050)	5000	0,15	23	24,1	TK-1068	2,2 (22)
3H-10B	A8	14164	19	8,8	260	46	49,1 (12950)	126,9 (12950)	4500	0,32	33,2	38,7	TK-1287	2,6 (26)
3H-12B	A11	14165	23	10,6	315	47	58,8 (15600)	152,9 (15600)	3500	0,73	51	58	TK-1511	2,0 (20)
3H-15B	A15	14166			405	60	71,0 (18350)	180,0 (18350)	2500	2,3	127,8	138,8	TK-2416	2,2 (22)
3H-18B	A15	14167			456	66			2000	4,8	162,4	173,4		
3H-21B	A15	14168			530	104	89,9 (23860)	233,8 (23860)	1700	7,5	223	234		2,7 (27)
3H-24B	A15	14169	26	12	610	128			1400	14,8	270	315		
	A20	14170										284		

ÖZELLİK		A	B		C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)		G (min)		H	J
MODEL/ADAPTÖR																	
3H-06B	A5	170	81	91	140	104,8	82,56	116		15	52	11	26	-1	14	19	20
3H-08B	A6	210	91	103	170	133,4	106,38	150	5	17	66	14,5	31,5	-1,5	15,5	20	30
3H-10B	A8	260	100	113	220	171,5	139,72	190		18	86	8,5	26,5	-10,5	7,5	25	45
3H-12B	A11	315	110	126	300	235	196,87	260		22	106	8	30	-15	7	28	50
3H-15B	A15	405	133	154		330,2	285,78	330,2	6	27	140	11	38	-12	15	39	80
3H-18B	A15	456	133	154	380						165						
3H-21B	A15	530	140	161							180						
3H-24B	A15	610	147	181	520	463,6				40	205	18	58	-8	32	40	120
	A20			168			412,78	463,6		27			45		19		

ÖZELLİK		K (max)	L	L1		M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U
MODEL/ADAPTÖR															
3H-06B	A5	M60x2	6~M10	16	16	37	73	20	22,75	9,25	35,5	32,8	31	12	3~M6
3H-08B	A6	M75x2	6~M12	20	18	38	95	25	23,75	11,25	45,7	42	35	14	3~M6
3H-10B	A8	M95x2	6~M16	22	24	43	110	30	32,25	14,25	56	51,6	40	16	3~M8
3H-12B	A11	M115x2	6~M20	30	28	51	130		45,75	15,75	68,8	63,5	50	21	3~M10
3H-15B	A15	M155x3	6~M24	35	38	63	165	46	43,75	18,25	91	85,7	62	25,5	3~M12
3H-18B	A15	M175x3							65,25	18,75	102	96,7			
3H-21B	A15	M190x3				73	180	60	69,5	21,5	113,5	108,2	65	25	
3H-24B	A15	M215x3			35				93,5		126	120			6~M24
	A20				38										3~M12