
MF | 60° P | HSS | DIN 223 | 1.5P



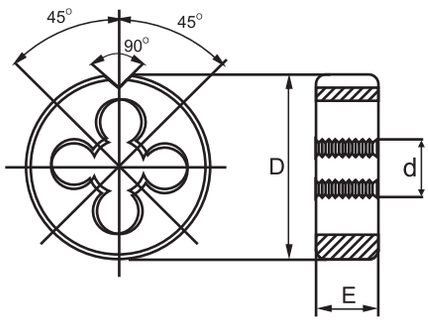

METRİK İNCE DİŞ PAFTA 6g HSS (950)				NB-223M	NB-223ML SOL
d	P	D	E	FİYAT KODU	FİYAT KODU
M18	1	45	14	08157	08187
M20	2	45	14	08158	08188
M20	1,5	45	14	08159	08189
M20	1	45	13	08160	08190
M22	2	55	16	08161	08191
M22	1,5	55	16	08162	08192
M22	1	55	15	08163	08193
M24	2	55	16	08164	08194
M24	1,5	55	16	08165	08195
M25	1,5	55	16	08166	08196
M26	1,5	55	16	08167	08197
M27	2	65	18	08168	08198
M27	1,5	65	18	08169	08199
M27	1	65	18	08170	08200
M28	2	65	18	08171	08201
M28	1,5	65	18	08172	08202
M30	3	65	25	08173	08203
M30	2	65	18	08174	08204
M30	1,5	65	18	08175	08205
M30	1	65	18	08176	08206
M32	1,5	65	18	08177	08207
M33	2	65	18	08178	08208
M33	1,5	65	18	08179	08209
M35	1,5	65	18	08180	08210
M36	3	65	25	08181	08211
M36	2	65	18	08182	08212
M36	1,5	65	18	08183	08213
M39	3	75	30	08184	08214
M39	2	75	20	08185	08215
M39	1,5	75	20	08186	08216
HSS → Yüksek hız çeliği			KULLANIM ALANI	El ve makinalarda kullanmaya uygundur. Eğik ağız bileme özelliği ile temiz vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur.	El ve makinalarda kullanmaya uygundur. Eğik ağız bileme özelliği ile temiz vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur. Sol diş açma işleminde kullanılır.