

λ=25°
γ=12°

Type N

DIN 327

ISO 1641

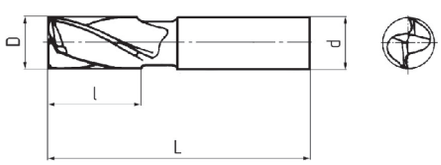





İKİ AĞIZLI UZUN FREZE DIN 327					C222 HSS
D e8	l	L	d h6	Z	FİYAT KODU
3	11	63	6	2	10266
4	11	63	6	2	10267
5	13	68	6	2	10268
6	13	68	6	2	10269
7	16	80	10	2	10270
8	19	88	10	2	10271
9	19	88	10	2	10272
10	22	95	10	2	10273
11	22	102	12	2	10274
12	26	110	12	2	10275
13	26	110	12	2	10276
14	26	110	12	2	10277
15	26	110	12	2	10278
16	32	123	16	2	10279
18	32	123	16	2	10280
20	38	141	20	2	10281
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:					HSS DIN 1835A
Type N → Genel kullanım içindir. Çekme dayanımı 900 MPa'a kadar olan malzemeler için. HSS → Yüksek hız çeliği			KULLANIM ALANI		• Alaşımsız çelikler (180 HB) • Yapı çelikleri (Sertlik:24 Hrc) • Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc) • Dökme demir (Max.240 HB) • Dökme demir (Min.240 HB) • Aluminyum ve alaşımları (152 HB) • Bakır ve alaşımları (Sertlik:22,2 Hrc) • Aluminyum ve alaşımları (152 HB)