

UNF | 60° P | Type N | HSSE | ≈ DIN 374 | DIN 2183 | 2B | C 2 - 3 | 35° | 2d1 V

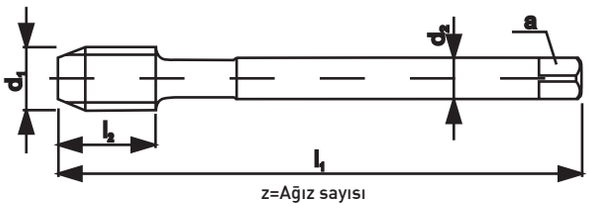

z=Ağız sayısı

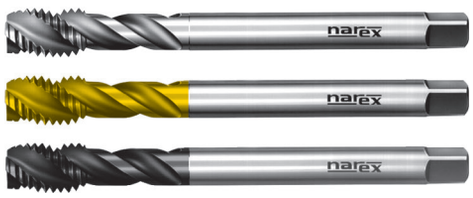

4055
4055 TiN
4055 TiALN

MAKİNA KILAVUZU DIN 374C HSSE 35 DERECE HELİS								4055	4055	4055
								N-2183C	N-2183C TiN	N-2183C TiALN
d_1	P	l_1	l_2	d_2	a	z	MATKAP ÇAPI Ø mm	FİYAT KODU	FİYAT KODU	FİYAT KODU
UNF No. 5	44	56	5	2,2	-	3	2,7	06749	06764	06779
UNF No. 6	40	56	7	2,5	2,1	3	3	06750	06765	06780
UNF No. 8	36	63	7	2,8	2,1	3	3,5	06751	06766	06781
UNF No. 10	32	70	8	3,5	2,7	3	4,1	06752	06767	06782
UNF No. 12	28	80	10	4	3	3	4,65	06753	06768	06783
UNF 1/4	28	80	10	4,5	3,4	3	5,5	06754	06769	06784
UNF 5/16	24	90	13	6	4,9	3	6,9	06755	06770	06785
UNF 3/8	24	90	15	7	5,5	3	8,5	06756	06771	06786
UNF 7/16	20	100	15	8	6,2	3	9,9	06757	06772	06787
UNF 1/2	20	100	14	9	7	3	11,5	06758	06773	06788
UNF 9/16	18	100	16	11	9	3	12,9	06759	06774	06789
UNF 5/8	18	100	16	12	9	3	14,5	06760	06775	06790
UNF 3/4	16	110	20	14	11	4	17,5	06761	06776	06791
UNF 7/8	14	125	20	18	14,5	4	20,5	06762	06777	06792
UNF 1	12	140	22	18	14,5	4	23,25	06763	06778	06793

Type N → Çekme dayanımı 800N/mm²'ye kadar olan çelikler için Kılavuzlar

HSSE → Süper yüksek hız çeliği

TiN → Titanyum nitrür

TiALN → Titanyum aluminyum nitrür

KULLANIM ALANI

4055	4055	4055
ANA KULLANIM	**ANA KULLANIM**	**ANA KULLANIM**
• Yapısal çelikler ve ısıl işlem görmüş çelikler (Max.800N/mm²) • Yalın dökme demir (Max.800N/mm²) • Aluminyum alaşımları, silisyum miktarı max.10%	• Yapısal çelikler ve ısıl işlem görmüş çelikler (Max.800N/mm²) • Yalın dökme demir (Max.800N/mm²) • Aluminyum alaşımları, silisyum miktarı max.10%	• Yapısal çelikler ve ısıl işlem görmüş çelikler (Max.800N/mm²) • Yalın dökme demir (Max.800N/mm²) • Aluminyum alaşımları, silisyum miktarı max.10% • Sfero dökme ve siyah temper dökme demir • Aluminyum alaşımları, silisyum miktarı min.10% • Alaşımlı bakır, uzun talaş
ARA KULLANIM	**ARA KULLANIM**	
• Sfero dökme ve siyah temper dökme demir • Alaşımlı bakır, uzun talaş	• Sfero dökme ve siyah temper dökme demir • Aluminyum alaşımları, silisyum miktarı min.10% • Alaşımlı bakır, uzun talaş	