

KABLOSUZ DİJİTAL KUMPASLAR

KALİBRASYON SERTİFİKASI
DKD ONAYLI



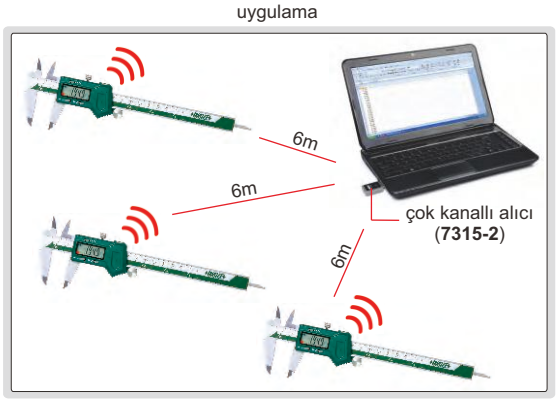

1113-150

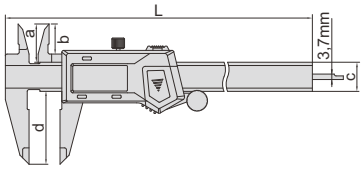

- Dahili kablosuz veri aktarım modülü, Zigbee sinyali
- Transfer aralığı, 6 metredir
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: Açma/Kapama, sıfırlama, mm/inç, veri iletimi
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Opsiyonel aksesuar: alıcı (kod **7315-2**, **7315-3**)

alıcı (**opsiyonel**)


çok kanallı alıcı (**7315-2**)


tek kanallı alıcı **(7315-3)**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d
1113-150*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm
1113-200*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286mm	24mm	19mm	16mm	50mm
1113-300*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400mm	25mm	20,5mm	16mm	60mm

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir

DİKKAT: GÜÇ VERİLDİKTEN SONRA HER SEFERİNDE SIFIRLAMA YAPILMALIDIR

DİKKAT: DATA ÇIKIŞI YOKTUR

IP67 SU GEÇİRMEZ

IP67 SU GEÇİRMEZ DİJİTAL KUMPAS


KALİBRASYON SERTİFİKASI
DKD ONAYLI




1118-150B



1118-150R

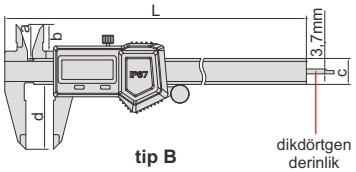

tip B

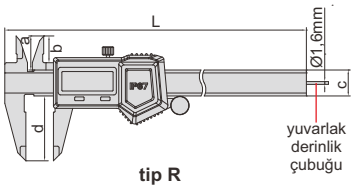

tip R

- IP67 toza/suya dayanıklı
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuş fonksiyonu: sıfırlama, açma/kapama, mm/inch, ABS/REL, okunan değeri yakalayabilme
- CR2032 Lityum Pil
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tip	L	a	b	c	d
1118-150B*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	B	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm
1118-200B*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	B	286mm	24mm	19mm	16mm	50mm
1118-300B*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	B	400mm	25mm	20,5mm	16mm	60mm
1118-150R*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	R	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir