
DİJİTAL ÇİFT KANCALI DERİNLİK KUMPASI

BİLGİ ÇIKIŞI

- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- Otomatik kapatma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır
- DIN862 Standardına uygundur
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır



1144-150A




Veri arayüzü ile

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	d	a	b	c	e	Veri çıkış kablosu (opsiyonel)
1144-150A	0-150mm/0-6"	±0,03mm	233mm	100mm	21,5mm	3,5mm	14,5mm	2,5mm	**7315-21, 7302-21**
1144-200A	0-200mm/0-8"	±0,03mm	283mm	100mm	21,5mm	3,5mm	14,5mm	2,5mm	**7315-21, 7302-21**
1144-300A	0-300mm/0-12"	±0,03mm	383mm	150mm	21,5mm	3,5mm	14,5mm	2,5mm	**7315-21, 7302-21**
1144-500A	0-500mm/0-20"	±0,05mm	585mm	150mm	25mm	5mm	15mm	3mm	**7315-21, 7302-21**
1144-5001A	0-500mm/0-20"	±0,05mm	585mm	200mm	25mm	5mm	15mm	3mm	**7315-21, 7302-21**
1144-1000A	0-1000mm/0-40"	±0,07mm	1188mm	150mm	32mm	7mm	18mm	4mm	**7315-22, 7302-22**
1144-10001A	0-1000mm/0-40"	±0,07mm	1188mm	200mm	32mm	7mm	18mm	4mm	**7315-22, 7302-22**
1144-10002A	0-1000mm/0-40"	±0,07mm	1188mm	250mm	32mm	7mm	18mm	4mm	**7315-22, 7302-22**


Dahili kablosuz

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	d	a	b	c	e
1144-150AWL	0-150mm/0-6"	±0,03mm	233mm	100mm	21,5mm	3,5mm	14,5mm	2,5mm
1144-200AWL	0-200mm/0-8"	±0,03mm	283mm	100mm	21,5mm	3,5mm	14,5mm	2,5mm
1144-300AWL	0-300mm/0-12"	±0,03mm	383mm	150mm	21,5mm	3,5mm	14,5mm	2,5mm
1144-500AWL	0-500mm/0-20"	±0,05mm	585mm	150mm	25mm	5mm	15mm	3mm
1144-5001AWL	0-500mm/0-20"	±0,05mm	585mm	200mm	25mm	5mm	15mm	3mm



TABAN UZATMA BAĞLANTI DELİKLİ DİJİTAL DERİNLİK KUMPASI

BİLGİ ÇIKIŞI

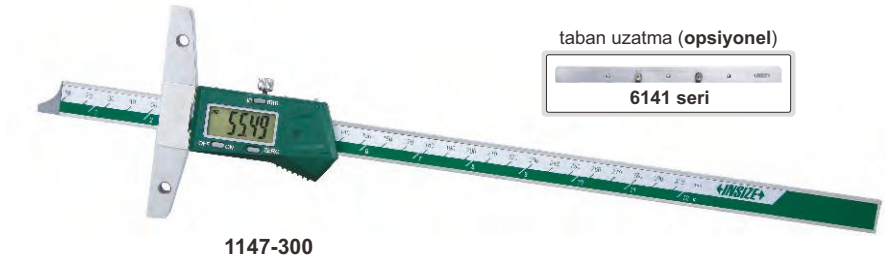


1147-300

taban uzatma (**opsiyonel**)

6141 seri

Ünite: mm

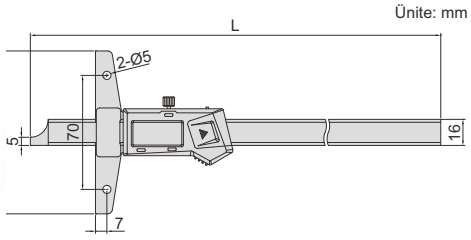

- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- Otomatik kapatma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır
- DIN862 Standardına uygundur
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Opsiyonel aksesuar: taban uzatma (kod **6141**)

Veri arayüzü ile (veri çıktı kablo kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel) **(mm)**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L
1147-150	0-150mm/0-6"	±0,03mm	237
1147-200	0-200mm/0-8"	±0,03mm	287
1147-300	0-300mm/0-12"	±0,03mm	403
1147-500	0-500mm/0-20"	±0,05mm	605

Dahili kablosuz **(mm)**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L
1147-150WL	0-150mm/0-6"	±0,03mm	237
1147-200WL	0-200mm/0-8"	±0,03mm	287
1147-300WL	0-300mm/0-12"	±0,03mm	403
1147-500WL	0-500mm/0-20"	±0,05mm	605

DİJİTAL İĞNE UÇLU DERİNLİK KUMPASLAR


BİLGİ ÇIKIŞI

- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- Otomatik kapatma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır
- DIN862 Standardına uygundur
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır



1143-200A

Ünite: mm



Veri arayüzü ile (veri çıktı kablo kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1143-200A	0-200mm/0-8"	±0,03mm

Dahili kablosuz

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1143-200AWL	0-200mm/0-8"	±0,03mm