SABİT BIÇAK AĞIZLI MİKROMETRE MİLİ

BIÇAK AĞIZLI MİKROMETRE

- DIN863-3 Standardına uygundur
- Kanal çapı, mil ve anahtar kanalı ölçülür
- Hassasiyet 0,01mm
- Sabit mil, cırcırlı
- Sıfırlama mastarları dahildir (0-25mm hariç)





3232-25A


(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Tip	Doğruluk	L	b
3232-25A	0-25mm	A	4μm	57	32
3232-50A	25-50mm	A	4μm	82	44,5
3232-75A	50-75mm	A	5μm	107	57
3232-100A	75-100mm	A	5μm	132,6	69,5
3232-125A	100-125mm	A	6μm	158	82
3232-150A	125-150mm	A	6μm	183,4	94,5
3232-175A	150-175mm	A	7μm	208,8	107
3232-25BA	0-25mm	B	4μm	57	32
3232-50BA	25-50mm	B	4μm	82	44,5
3232-75BA	50-75mm	B	5μm	107	57
3232-100BA	75-100mm	B	5μm	132,6	69,5
3232-125BA	100-125mm	B	6μm	158	82
3232-150BA	125-150mm	B	6μm	183,4	94,5
3232-175BA	150-175mm	B	7μm	208,8	107

Ünite: mm

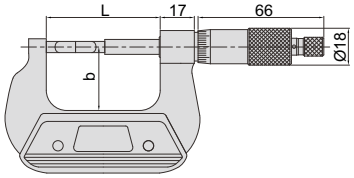





SABİT BIÇAK AĞIZLI MİKROMETRE MİLİ

BILGI ÇIKIŞI

DİJİTAL BIÇAK AĞIZLI MİKROMETRE

- Kanal çapı, mil ve anahtar kanalı ölçülür
- Hassasiyet 0,001mm/0,00005"
- Sabit mil
- Tuşlar: aç/kapa, ayar, mm/inç, ABS/INC
- Bilgi Çıkışı
- Otomatik kapanma
- Cırcırlı
- Sıfırlama mastarları dahildir (0-25mm/0-1" hariç)
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu (kod **7315-30, 7302-30**)



3532-25A

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Tip	Doğruluk	L	b
3532-25A	0-25mm/0-1"	A	±4μm	57	32
3532-50A	25-50mm/1-2"	A	±4μm	82	44,5
3532-75A	50-75mm/2-3"	A	±5μm	107	57
3532-100A	75-100mm/3-4"	A	±5μm	132,6	69,5
3532-125A	100-125mm/4-5"	A	±6μm	158	82
3532-150A	125-150mm/5-6"	A	±6μm	183,4	94,5
3532-175A	150-175mm/6-7"	A	±7μm	208,8	107
3532-25BA	0-25mm/0-1"	B	±4μm	57	32
3532-50BA	25-50mm/1-2"	B	±4μm	82	44,5
3532-75BA	50-75mm/2-3"	B	±5μm	107	57
3532-100BA	75-100mm/3-4"	B	±5μm	132,6	69,5
3532-125BA	100-125mm/4-5"	B	±6μm	158	82
3532-150BA	125-150mm/5-6"	B	±6μm	183,4	94,5
3532-175BA	150-175mm/6-7"	B	±7μm	208,8	107

Ünite: mm

