YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK MASTAR SETİ
KOD ISR-CS130-W

INSIZE PLUS
AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

- Pürüzlülüğü sembol ile kontrol; tanımlama ve belirleme için
- Pasa karşı korumalı; saf nikelden yapılmıştır

İşleme methodu	Pürüzlülük (Ra)	Pürüzlülük (Rz)	Adet
Düz lepleme	0,05; 0,1; 0,2µm	0,55; 1; 1,6µm	3 parça
	2; 4; 8µin		
Raybalama	0,4; 0,8; 1,6µm	3; 6; 10µm	3 parça
	16; 32; 63µin		
Düz taşlama	0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6µm	0,55; 1; 1,6; 3; 6; 10µm	6 parça
	2; 4; 8; 16; 32; 63µin		
Dikey frezeleme	0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5µm	2,5; 4; 8; 16; 32; 50µm	6 parça
	16; 32; 63; 125; 250; 500µin		
Yatay frezleme	0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5µm	2,5; 4; 8; 16; 32; 50µm	6 parça
	16; 32; 63; 125; 250; 500µin		
Tornalama	0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5µm	2,5; 4; 8; 16; 32; 50µm	6 parça
	16; 32; 63; 125; 250; 500µin		



BİLYA VE ÇAKIL PÜSKÜRTME İÇİN YÜZEY PÜRÜZLÜK MASTARI

INSIZE PLUS
AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

- Püskürtmeli temizlenmiş çelik yüzeylerin, boya öncesi pürüzlülüğünün kontrolü için kullanılır,
- ISO 8503/1 Standardına uygundur
- Pasa karşı korumalı, saf nikelden yapılmıştır
- Her biri 4 parça içerir



ISR-CS017

Kod	İşleme methodu	Pürüzlülük (Ra)	Pürüzlülük (Rz)
ISR-CS017	Bilya püskürtme	3,2; 8; 13; 18µm	19,2; 48; 78; 108µm
ISR-CS018	Çakıl püskürtme	3,2; 10,5; 18; 25µm	19,2; 63; 108; 150µm

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK MASTAR SETİ


INSIZE PLUS
AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

EĞER KALİBRASYON ÖLCÜLECEK İŞ PARÇASINA YAKIN PÜRÜZLÜLÜK DEĞERİ İLE YAPILIRSA ÖLÇME DOĞRULUĞU GELİŞTİRİLEBİLİR

- Pürüzlülük ölçme cihazı kalibre etme
- ISO 5436-1:2000 Standardına uygundur
- Paslanmaz saf Nikelden yapılmıştır

Kod	Pürüzlülük (Ra)
ISR-RS525X	6,25µm*
ISR-RS526X	3,15µm*
ISR-RS527X	3,0µm*
ISR-RS528X	0,5µm*
ISR-RS529X	0,1µm* (**ISR-S400** için uygun değildir)
ISR-RS530X	1,0µm*
ISR-RS531X	0,3µm* (**ISR-S400** için uygun değildir)

*Gerçek değer; biraz farklı olabilir

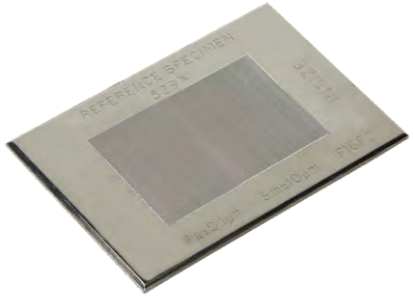

ISR-RS529X