ALESO C

Short rod bore gauge
Alesametro asta corta

BORE GAUGES ALESAMETRI

- Mobile tip in MD (WIDIA) integral and with radius
- Interchangeable fixed tips with sphere MD (Widia)
- Handle with insulation chamber
- ø8mm dial gauge clamping shank
- Supplied with dial gauge 0,01 ø60

- Puntale mobile MD (Widia) integrale raggiato
- Puntali fissi intercambiabili con sfera MD (Widia)
- Impugnatura con camera di isolamento
- Attacco per comparatore ø8 mm
- Di serie comparatore 0,01 ø60






Mobile probe
Puntale mobile in widia raggiato

Probe r8
Puntale r8



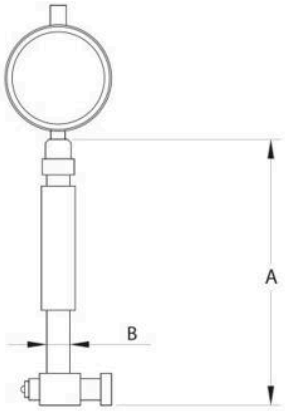

Article	Range (mm)	Hole depth (mm)	A	B	Accuracy µm*	Repeatability µm	Code	Kg
ALESO C 15-35	15-35	35	94	8	±1	1	D00105	0,050
ALESO C 30-100	30-100	130	155	13	±1	1	D00110	0,150
ALESO C 50-160	50-160	130	160	13	±1	1	D00115	0,180
ALESO C 100-300	100-300	220	245	15	±1	1	D00125	0,390
ALESO C 100-500	100-500	350	375	15	±1	1	D00130	0,460
ALESO C 190-1000	190-1000	440	470	15	±1	1	D00135	0,910

*Accuracy on 0.5 mm measuring travel (excluding dial gauge)
*Precisione con escursione di 0,5 mm (escluso comparatore)