KALİBRASYON SERTİFİKASI
DKD ONAYLI

BİLGİ ÇIKIŞI


IP54
SU GEÇİRMEZ

IP54 SU GEÇİRMEZ DİJİTAL KUMPASLAR



1104-150

- Ip54 toza/suya karşı koruma
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: on/off, sıfırlama, mm/inch, ABS/REL
- Otomatik kapanma
- CR2032 Lityum Pil
- DIN862 standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Opsiyonel aksesuar: kablosuz iletici, kod **7315-1104** veri çıkış kablosu (klavye formatı), kod **7302-1104**

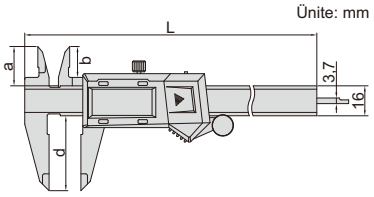


Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	d
1104-150*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	234mm	20mm	15mm	40mm
1104-200*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286mm	24mm	19mm	50mm
1104-300*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	390mm	26mm	21,5mm	60mm

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir

KALİBRASYON SERTİFİKASI


BİLGİ ÇIKIŞI

DİJİTAL KUMPASLAR (MUTLAK SİSTEMLER)

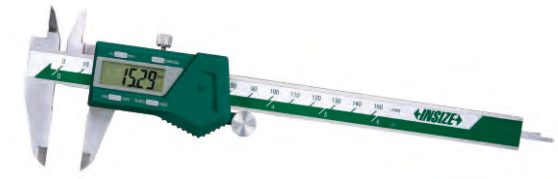

1103-150

- Mutlak sistem, düşük enerji tüketimi, uzun pil ömrü
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: on/off, mm/inch, BAŞLANGIÇ, SIFIRLAMA
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Opsiyonel aksesuar: kablosuz iletici, kod **7315-1103** veri çıkış kablosu (klavye formatı), kod **7302-1103**

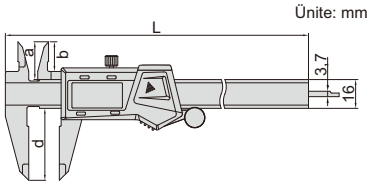

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	d
1103-150*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	236mm	21mm	16,5mm	40mm
1103-200*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286mm	24mm	19,5mm	50mm
1103-300*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400mm	26mm	21,5mm	60mm

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir